



**VCF - 03M FOTOCONTROL ELECTROMECAÁNICO
ALUMBRADO PÚBLICO**

Industria Argentina

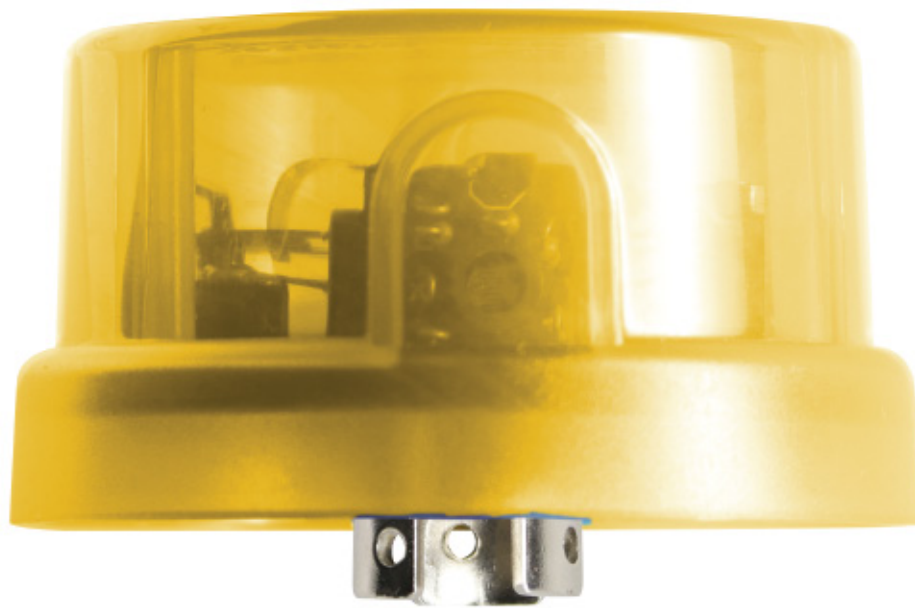

Contactos de Tungsteno.

Sensor Protegido - evita la recepción de luz de luminarias cercanas.

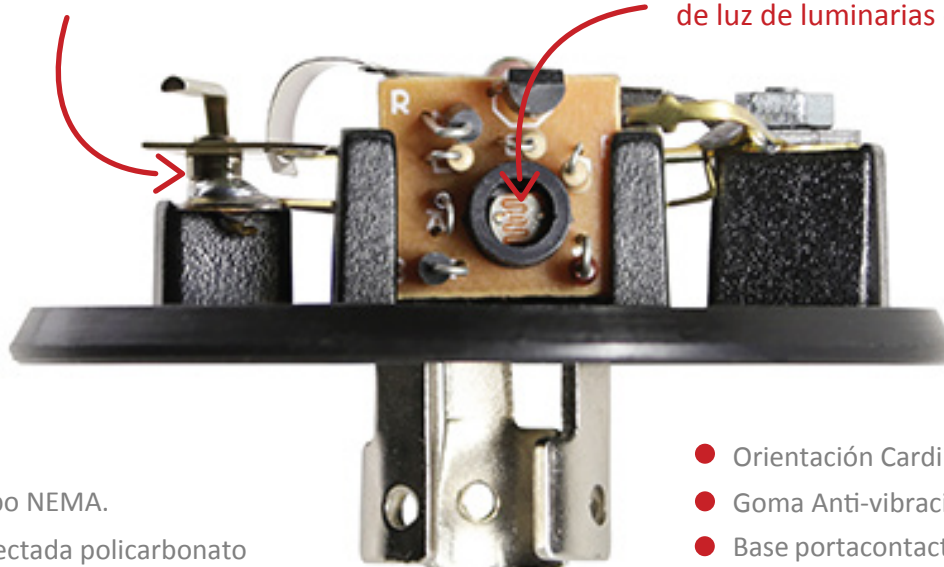

- 220V ~10A.
- Encastre Tipo NEMA.
- Carcasa inyectada policarbonato
- Rango de Trabajo 10 - 50 Lux.

- Orientación Cardinal para su instalación.
- Goma Anti-vibración. Fechador Inyectado.
- Base portacontactos de nylon 6

Contenido de la caja 15 Unidades.
Granel mínimo 60 unidades.



IEC 60669-2-1