

VCF-03E
FOTOCONTROL ELECTRÓNICO
ALUMBRADO PÚBLICO

Rango de trabajo 10 - 50 lux.

Corriente máxima 10A

Carcasa policarbonato



Fechador AÑO - MES inyectado

Encastre tipo NEMA

Goma anti-vibración

Tipo de sensor Fototransistor


Base portacontactos Nylon 6 con Ignífugo

Industria Argentina




IEC 60669-2-1

INSTALACIÓN:

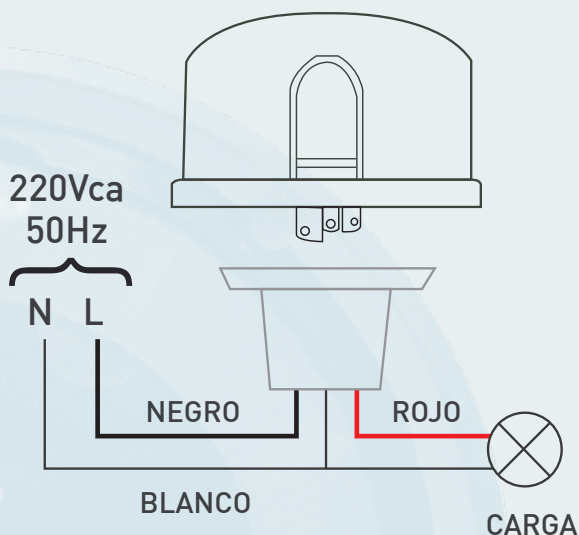

VARISTOR

Protege el circuito de sobretensiones

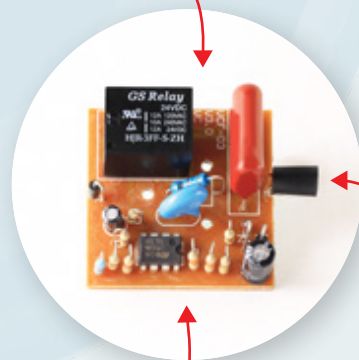

CIRCUITO INTEGRADO

Prolonga la vida útil del relay y genera retardos en activación y desactivación

SENSOR ENCAPSULADO

Evita la recepción de luz de luminarias cercanas